

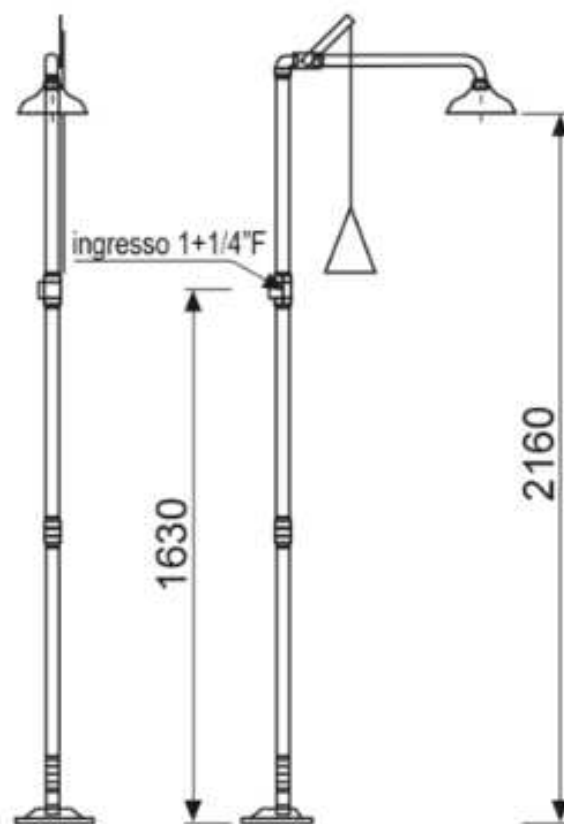


DOCCIA DI EMERGENZA CON LAVAOCCHI INSTALLAZIONE A PAVIMENTO

Articolo	Item	
SC800 /SC800SS	SC800 /SC70SS	
DOCCE CARATTERISTICHE TECNICHE	SHOWERS TECHNICAL FEATURES	 
<ul style="list-style-type: none"> • Tubazione Acciaio zincato • Soffione Polipropilene - Acciaio Inox • <i>Portata:</i> Soffione doccia: Oltre 120 l/min a 0,3 MPa • Azionamento a mezzo tirante rigido • Finitura Verniciatura a polveri epossidiche • Pressione dinamica di alimentazione min 0,2 MPa - max 0,5 MPa • Portata minima richiesta 100 l/min a 0,2 MPa • Colore Verde - RAL 6029 	<ul style="list-style-type: none"> • Pipes Zinc coated steel • Head Polypropylene or Stainless Steel • Flow rate: Shower head: Over 120 l / 1' at 0.3 MPa • Finishing Painted with epoxy powder paints • Supply running pressures Min. 0.2 MPa – max. 0.5 MPa • Minimum flow required 100 l / 1 l/1' at 0.2. MPa • Color Green – RAL 6029 	



Misure, quote e specifiche non sono vincolanti e l'azienda si riserva di modificarle in qualunque momento anche senza preavviso. Non rilevare quote dai disegni